

Silensor®



Modèle SLS

NEW



Modèle SLL

POMPES PISCINE RÉVOLUTIONNAIRES REFROIDIES À L'EAU

APPLICATION

Idéal pour les équipements de filtration pour piscine, systèmes de chauffage pour piscines et spa

piscine
résidentielle

pompe piscine


POMPE ULTRA SILENCIEUSE POUR PISCINE

- ⇒ Système de pompe refroidie à l'eau qui réduit le bruit et les vibrations - environ 55 dB
- ⇒ Pas besoin de ventilation - plus de flexibilité pour l'installateur
- ⇒ Conception robuste - pas de corrosion
- ⇒ Panier extra large de 4,5 litres - longs intervalles entre les nettoyages
- ⇒ Panier plus petit disponible pour les locaux enterrés type 'cassette'
- ⇒ Protection contre le desamorçage - coupure automatique pour protéger la pompe
- ⇒ Dispositif de protection thermique intégré, pas besoin de disjoncteur supplémentaire
- ⇒ Adaptée aux piscines au sel
- ⇒ Disponibles en modèles mono ou tri-phasés, débits jusqu'à 24 m³/h

DAVEY

Silensor®

Pompe de piscine

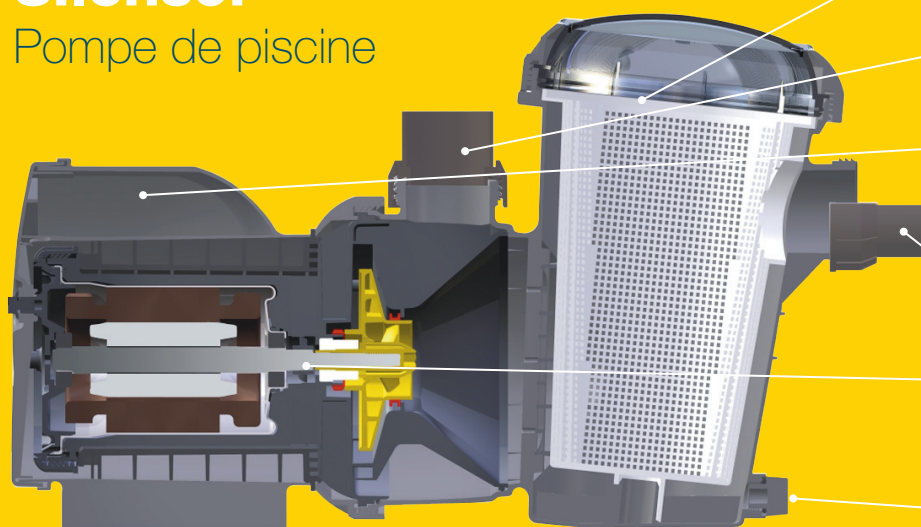

- Grand panier équipé d'un couvercle transparent, facile à ouvrir et refermer sans comprimer le joint torique
- Dispositif de protection contre le fonctionnement à sec s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur de la pompe
- Conçu avec des éléments en polypropylène présentant une haute résistance à la corrosion et aux UV, pour une plus grande durée de vie
- Pose simplifiée grâce aux raccords unions ABS de qualité
- Moteur haute performance refroidi à l'eau, pour une utilisation silencieuse et efficace en permanence
- Vidange rapide du panier grâce au bouchon de vidange, afin d'évacuer facilement l'eau et l'hivernage



Fabriqué en Australie • CE

DONNÉES ÉLECTRIQUES	Type	SLS100E	SLS/SLL150E	SLL200E	SLL300E	SLL400E
	Tension (V)	220/240				
	Fréquence d'alimentation (Hz)	50				
	Puissance absorbée (W/hP)	740/1.0	860/1.2	1130/1.5	1400/1.9	1760/2.4
	Puissance restituée (W/hP)	525/0.7	620/0.8	830/1.1	960/1.3	1200/1.6
	RPM	2850				
	Classe de protection (IP)	56				
	Classe d'isolation	F				
	N° d'homologation	A/10EA				
	Longueur de cordon électrique	3m				

LIMITES D'EXPLOITATION	Température max. de l'eau	40°C
	Température max. ambiante	40°C
	Niveau sonore (AS 5102.2)	54 à 56 dB

DIMENSIONS	Modèle	Diamètre des trous de fixation	Entrée PVC	Sortie PVC	Poids net (kg/lbs)
	SLS100E	10x34	50	50	11.0
	SLS/SLL150E		50	50	11.0
	SLL200E		50	50	12.5
	SLL300E		63	63	12.5
	SLL400E		63	63	13.0

PERFORMANCES HYDRAULIQUES

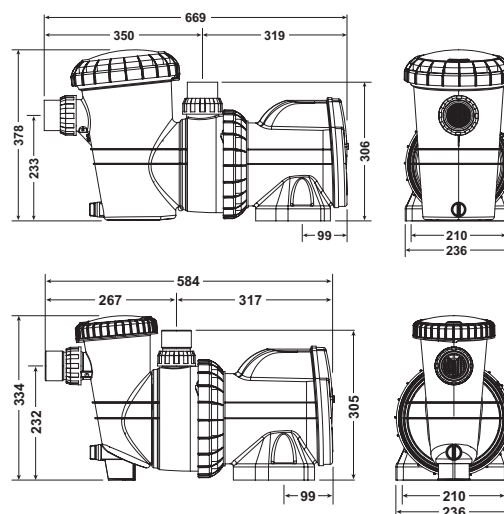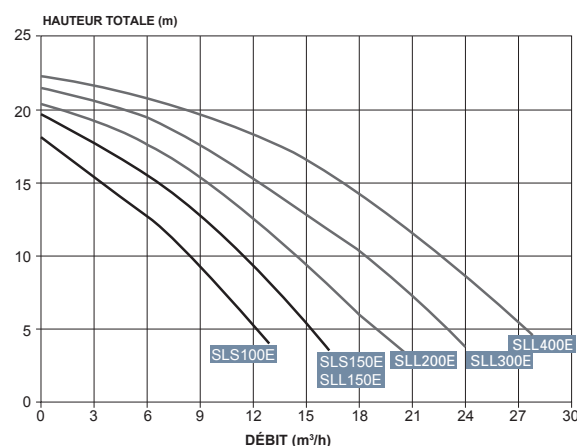

www.daveyeurope.eu / info@daveyeurope.eu

Ce document ne constitue pas une documentation extensive sur le produit. Des informations complémentaires sont disponibles auprès de votre revendeur Davey, du centre d'assistance Davey et du fascicule d'instructions de pose et de mise en service correspondant au produit. Ce document vient compléter le fascicule des Instructions de pose et de mise en service. Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans avis préalable.

DAVEY

Depend on Davey